




NORKA



- BESKRIVNING

München är en armatur med låg installationshöjd som används på stationer, parkeringshus eller platser som kräver IP65. Finns med mediumstrålande eller asymmetrisk spridning.

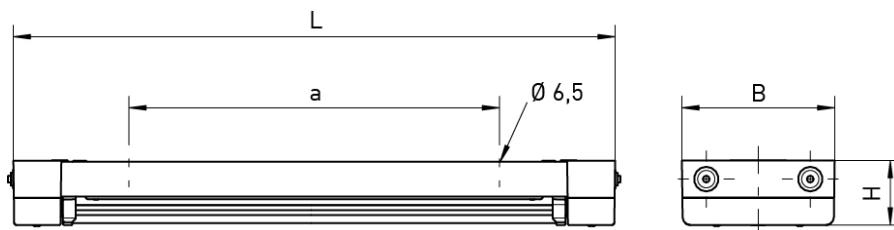

UTFÖRANDE	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	a (mm)	Vikt (kg)
M600	782	191	80	951	3,5
M1200	1392	191	80	1103	5,6
M1500	1692	191	80	1403	6,1

EFFEKT	MC1	MC3	MC5	MC7	MC9
M600	9W 1300lm	11W 1710lm	13W 2110lm	16W 2730lm	17W 2930lm
M1200	15W 2600lm	19W 3420lm	25W 4640lm	32W 5860lm	34W 6270lm
M1500	23W 4270lm	28W 5280lm	33W 6300lm	39W 7320lm	41W 7830lm

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L80 B10 > 60.000h vid +40°C
FÄRGTEMPERATUR	VIT, 840/4000K, Ra >80
IP-KLASS	IP65
IK-KLASS	PC=IK08. PMMA=IK07
TEMPERATUR	KLARAR -25°C till +40°C I OMGIVNINGSTEMPERATUR
MATERIAL REFLEKTORTUB	PC / PMMA
SKYDDSKLASS	II
DRIVDON 230V	INTERNT DRIVDON 230V ON/OFF. DALI SOM TILLVAL



BESTÄLLNINGSDATUM

MODELL	A
MÜNCHEN LED	455
LÄNGD	B
M1200	480
M1500	680
SPRIDNING	C
MEDIUMSTRÅLANDE	3
ASYMMETRISK	6
LJUSFÄRG	D
4000K	4
TUBMATERIAL	E
PMMA TRANSOPAL	24
PC TROPAL	84
TILLVAL	
DALI	100 502
3000K	163 000

DITT BESTÄLLNINGSDATUM

A	B	C	D	E	MC nr*
					-

*Effekten på armaturen, t.ex. MC1. Se sid.2.

Anpassade utföranden och speciallösningar erbjuds på förfrågan, exempelvis andra ljusfärger än standard.