





SUPERLIGHT NANO 1				
SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE 7°	MEDIUMSTRÅLANDE 13°	LINJÄR VETRIKAL 51°/8°	LINJÄR HORISONTELL 8°/51°
EFFEKT	3W	3W	3W	3W
4000K	172lm	168lm	162lm	162lm
3000K	161lm	159lm	151lm	151lm
2700K	153lm	151lm	143lm	143lm

EGENSKAPER	
LIVSLÄNGD	L90 B10 > 50.000h
FÄRGTEMPERATUR	4000K / 3000K / 2700K. Ra >80. max 2 SCDM
IP-KLASS	IP67
IK-KLASS	IK08
TEMPERATUR	MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +35°C
MATERIAL	ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	INTERNT DRIVDON 230V ON/OFF
BEDÖMNING	BYGGVARUBEDÖMNINGEN™




SUPERLIGHT NANO 2

SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE 6°	BREDSTRÅLANDE 31°	LINJÄR VERTIKAL / HORISONTELL 41°/7° 7°/41°	EXTREMT SMALSTRÅLANDE 3°
EFFEKT	7W	7W	7W	3W
4000K	562lm	580lm	572lm	157lm
3000K	525lm	542lm	535lm	148lm
2700K	499lm	515lm	508lm	141lm

EFFEKT MED INTERN DALI	4W	4W	4W	Ej tillgänglig med Dali
4000K	321lm	331lm	336lm	-
3000K	301lm	311lm	315lm	-
2700K	286lm	295lm	299lm	-

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L90 B10 > 50.000h
FÄRGTEMPERATUR	4000K / 3000K / 2700K. Ra >80. max 2 SCDM
IP-KLASS	IP67
IK-KLASS	IK08
TEMPERATUR	MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +35°C
MATERIAL	ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	INTERNT DRIVDON 230V / DALI SOM TILLVAL (gäller ej extremt smalstrålande)
BEDÖMNING	BYGGVARUBEDÖMNINGEN™

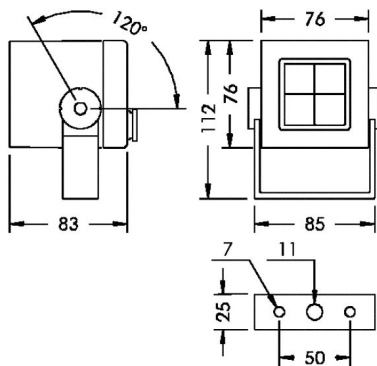

SUPERLIGHT NANO 3

SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE 6°	BREDSTRÅLANDE 31°	LINJÄR VERTIKAL 41°/7°	LINJÄR HORISONELL 7°/41°
EFFEKT	22W	22W	22W	22W
4000K	1693lm	1533lm	1708lm	1708lm
3000K	1583lm	1432lm	1596lm	1596lm
2700K	1504lm	1360lm	1516lm	1516lm

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD L90 B10 > 50.000h

FÄRGTEMPERATUR 4000K / 3000K / 2700K. Ra >80. max 2 SCDM

IP-KLASS IP67

IK-KLASS IK08


TEMPERATUR MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +35°C

MATERIAL ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM


SKYDDSKLASS I

DRIVDON INTERNT DRIVDON 230V / DALI SOM TILLVAL


BEDÖMNING **BYGGVARUBEDÖMNINGEN™**

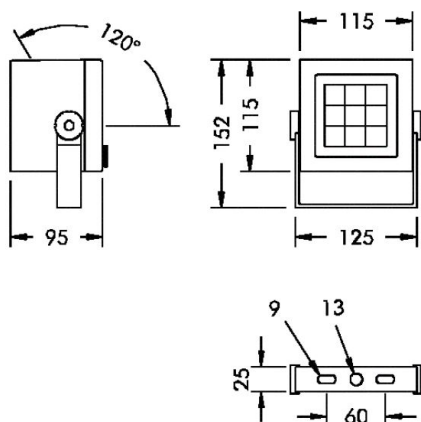

SUPERLIGHT NANO 4				
SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE 6°	MEDIUMSTRÅLANDE 29°	BREDSTRÅLANDE 66°	LINJÄR VERTIKAL / HORISONTELL 41°/7° 7°/41°
EFFEKT	39W	39W	39W	39W
4000K	2810lm	2785lm	2517lm	2785lm
3000K	2676lm	2652lm	2397lm	2652lm
2700K	1389lm	1427lm	2277lm	2519lm
EGENSKAPER				
LIVSLÄNGD	L90 B10 > 50.000h			
FÄRGTEMPERATUR	4000K / 3000K / 2700K. Ra >80. max 2 SCDM			
IP-KLASS	IP67			
IK-KLASS	IK08			
TEMPERATUR	MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +30°C			
MATERIAL	ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM			
SKYDDSKLASS	I			
DRIVDON	INTERNT DRIVDON 230V / DALI SOM TILLVAL / RGBW DMX			
BEDÖMNING	BYGGVARUBEDÖMNINGEN™			

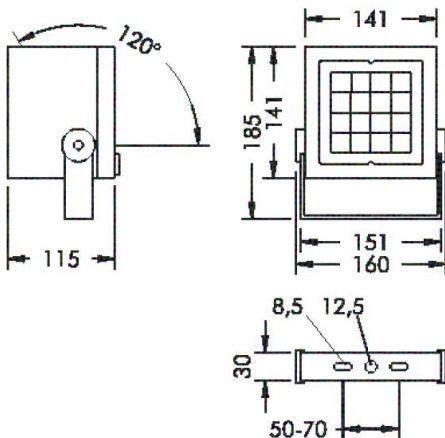

SUPERLIGHT NANO 5				
SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE 6°	MEDIUMSTRÅLANDE 29°	BREDSTRÅLANDE 66°	LINJÄR VERTIKAL / HORISONTELL 42°/7° 7°/42°
EFFEKT	57W	57W	57W	57W
4000K	3915lm	4249lm	4070lm	3901lm
3000K	3729lm	4047lm	3876lm	3715lm
2700K	3543lm	3845lm	3682lm	3529lm
EGENSKAPER				
LIVSLÄNGD	L90 B10 > 50.000h			
FÄRGTEMPERATUR	4000K / 3000K / 2700K. Ra >80. max 2 SCDM			
IP-KLASS	IP67			
IK-KLASS	IK08			
TEMPERATUR	MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +30°C			
MATERIAL	ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM			
SKYDDSKLASS	I			
DRIVDON	INTERNT DRIVDON 230V / DALI SOM TILLVAL			
BEDÖMNING	BYGGVARUBEDÖMNINGEN™			

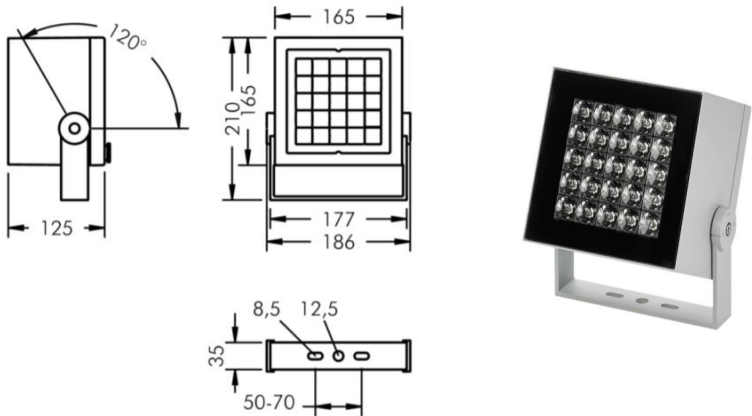

SUPERLIGHT NANO 4
RGBW

SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE 17°	MEDIUMSTRÅLANDE 34°
EFFEKT	47W	47W
RGBW (3000K)	1462lm	1502lm

SUPERLIGHT NANO 5
RGBW

SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE 10°	MEDIUMSTRÅLANDE 34°	BREDSTRÅLANDE 52°	LINJÄR VERTIKAL / HORISONTELL 35°/11° 11°/35°
EFFEKT	54W	54W	54W	54W
RGBW (3000K)	2401lm	1642lm	1645lm	2385lm

EGENSKAPER

LIVSLÅNGD	L90 B10 > 50.000h
FÄRGTEMPERATUR	RGBW. max 2 SCDM
IP-KLASS	IP67
IK-KLASS	IK08
TEMPERATUR	MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +30°C
MATERIAL	ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	INTERNT DRIVDON 230V / RGBW DMX

Notera!

Ljusflöde och effekt kan ha ändrats sedan detta datablad publicerades. För aktuella specifikationer, se leverantörens hemsida. www.meyer-lighting.com

BESTÄLLNINGSGRUPP

MODELL	A
SUPERLIGHT NANO 1	8 817
SUPERLIGHT NANO 2	8 818
SUPERLIGHT NANO 3	8 819
SUPERLIGHT NANO 4	8 821
SUPERLIGHT NANO 5	8 830
FÄSTE	B
BYGEL	0
FÄRG	C
SVART (RAL 7021)	4
SILVERGRÅ (likt RAL 9006)	5
VIT (RAL 9002)	6
LJUSFÄRG	D
4000K	5
3000K	6
2700K	7
RGBW	9
DRIVDON	E
STANDARD (ON/OFF)	0
DALI (gäller ej Nano 1)	1
1-10V (gäller ej Nano 1&2)	2
SPRIDNING	F
SMALSTRÅLANDE	19
MEDIUMSTRÅLANDE	49
BREDSTRÅLANDE	59
LINJÄR VERTIKAL	29
LINJÄR HORIZONTELL	39
EXTREMT SMALSTRÅLANDE (gäller endast Nano 2)	09


A

B C D

E F

Armatyrerna kan även lackeras i valfri RAL-kulör.

TILLBEHÖR

BLÄNDNINGSSKÄRM / KEPS NANO 1		
SVART	129 0653 940	
SILVERGRÅ	129 0653 950	
VIT	129 0653 960	
BLÄNDNINGSSKÄRM / KEPS NANO 2		
SVART	129 0664 940	
SILVERGRÅ	129 664 950	
VIT	129 664 960	
BLÄNDNINGSSKÄRM / KEPS NANO 3		
SVART	128 0679 940	
SILVERGRÅ	128 0679 950	
VIT	128 0679 960	
BLÄNDNINGSSKÄRM / KEPS NANO 4		
SVART	128 0814 940	
SILVERGRÅ	128 0814 950	
VIT	128 0814 960	
BLÄNDNINGSSKÄRM / KEPS NANO 5		
SVART	128 0730 940	
SILVERGRÅ	128 0730 950	
VIT	128 0730 960	
STOLPFÄSTE, Ø 60-120mm		
SVART	128 0760 940	
SILVERGRÅ	128 0760 950	
VIT	128 0760 960	
MARKSPETT		
SVART	129 0502 940	
SILVERGRÅ	129 0502 950	
VIT	129 0502 960	
BLÄNSKYDD HONEYCOMB INTERNT		
NANO 2	238 1205	
NANO 3	238 1206	
NANO 4	238 1207	
NANO 5	238 1242	

TILLBEHÖR

BARN DOORS NANO 1		
SVART	128 0761 940	
SILVERGRÅ	128 0761 950	
VIT	128 0761 960	
BARN DOORS NANO 2		
SVART	128 0762 940	
SILVERGRÅ	128 0762 950	
VIT	128 0762 960	
BARN DOORS NANO 3		
SVART	128 0763 940	
SILVERGRÅ	128 0763950	
VIT	128 0763 960	
BARN DOORS NANO 4		
SVART	128 0815 940	
SILVERGRÅ	128 0815 950	
VIT	128 0815 960	
BARN DOORS NANO 5		
SVART	128 0861 940	
SILVERGRÅ	128 0861 950	
VIT	128 0861 960	