





- BESKRIVNING

Nightline profilsystem består av armaturen Nightline och ett profilsystem som gör att man får en lång linje av armaturer utan mellanrum. Profilsystemet är tillverkat av eloxerad aluminium.

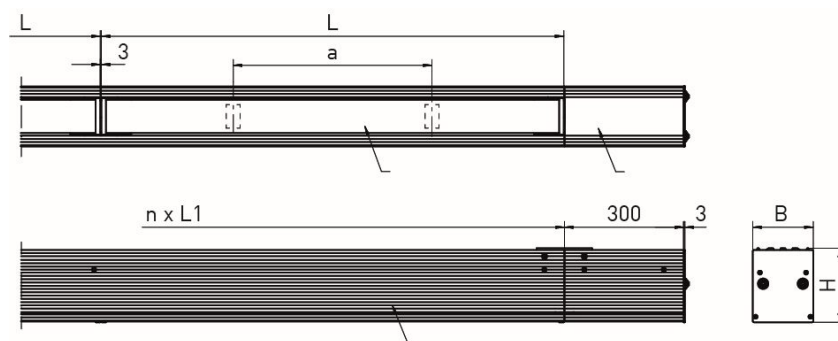


UTFÖRANDE	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	a (mm)	Vikt (kg)
M1500	1443	136	136	780	3,2


EFFEKT	MC1	MC3	MC5	MC7	MC9
M1500	23W 4270lm	28W 5280lm	33W 6300lm	39W 7320lm	41W 7830lm

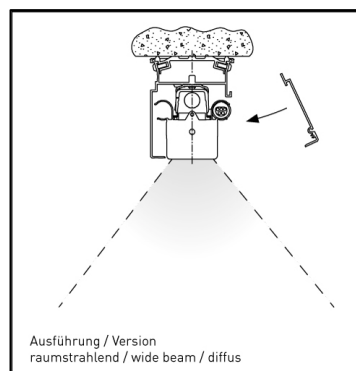

Spridning: Mediumstrålande

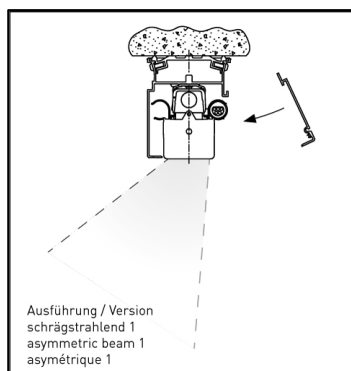

Spridning: Version 1 asymmetrisk

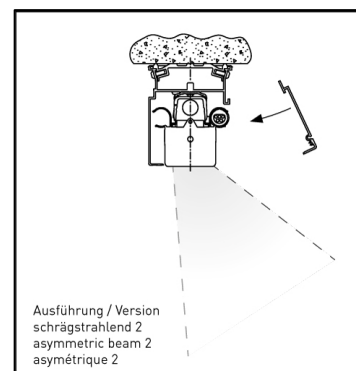

Spridning: Version 2 asymmetrisk

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L80 B10 > 60.000h vid +40°C
FÄRGTEMPERATUR	VIT, 840/4000K, Ra >80
IP-KLASS	IP65
IK-KLASS	PC=IK09. PMMA=IK08
TEMPERATUR	KLARAR -25°C till +40°C I OMGIVNINGSTEMPERATUR
MATERIAL REFLEKTORTUB	PC / PMMA
SKYDDSKLASS	II
DRIVDON 230V	INTERNT DRIVDON 230V ON/OFF. DALI SOM TILLVAL
MATERIAL HUVUDPROFIL	ALOXERAD ALUMINIUM
ÖVERKOPPLING	5G2,5mm2 eller 7G2,5mm2



BESTÄLLNINGSDNUMMER

MODELL	A
NIGHTLINE	788
LÄNGD	B
M1500	680
SPRIDNING	C
MEDIUMSTRÅLANDE	3
ASYMMETRISK	6
LJUSFÄRG	C
4000K	4
TUBMATERIAL	D
PMMA TRANSOPAL	2
PC TROPAL	8
VERSION	E
Version mediumstrålande	4
Version 1 asymmetrisk	1
Version 2 asymmetrisk	2
TILLVAL	
DALI	100 502

DITT BESTÄLLNINGSDNUMMER

A B C D E - MC nr*

					-	
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---	-------------

*Effekten på armaturen, t.ex. MC1. Se sid.2.

BESTÄLLNINGSDOKUMENT

TILLBEHÖR FÖR PROFIL	
Huvud Profil för 3xm1500 max. längd 4338mm	788 150
Täckplåt inkl. kabel 5x2,5mm ²	788 203
Täckplåt inkl. kabel 7x2,5mm ²	788 204
Verktyg för att montera armatur	788 207
Montage kit dikt tak	788 201
Montage kit pendel	788 202
Kopplingsenhet (5-pole)	788 105
Kopplingsenhet (7-pole)	788 107
Gavelplåt	788 101
Avslutningskoppling 5-pole	788 205
Avslutningskoppling 7-pole	788 206

Anpassade utföranden och speciallösningar erbjuds på förfrågan, exempelvis andra ljusfärger än standard.