

NIGHTSPOT B
GOBO LED


SPRIDNING	150mm lins 14°	85mm lins 22°	63mm lins 29°	45mm lins 41°
EFFEKT	55W	55W	55W	55W
6500K	1795lm	1680lm	1240lm	1727lm
3000K	1544lm	1445lm	1066lm	1483lm

EGENSKAPER


LIVSLÄNGD	L70 B20 > 50.000h
FÄRGTEMPERATUR	4000K / 3000K. Ra >70. max 4 SCDM
IP-KLASS	IP67
IK-KLASS	IK08
TEMPERATUR	MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +35°C
MATERIAL	ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	INTERNT DRIVDON 230V / DALI SOM TILLVAL. RGBW = DMX DON.
BEDÖMNING	BYGGVARUBEDÖMNINGEN ™ - ACCEPTERAD




Ljusbildens storlek från olika avstånd.

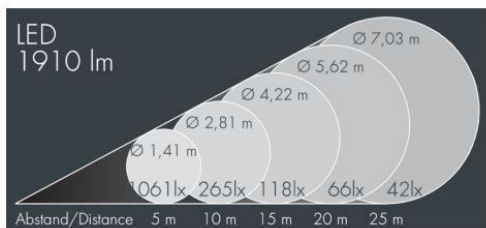


150mm lins - 14° - 6500K

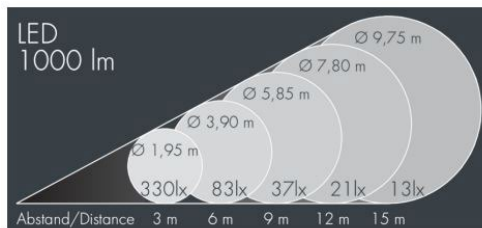


63mm lins - 29° - 6500K

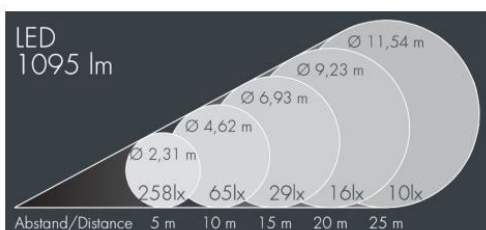


85mm lins - 22° - 6500K

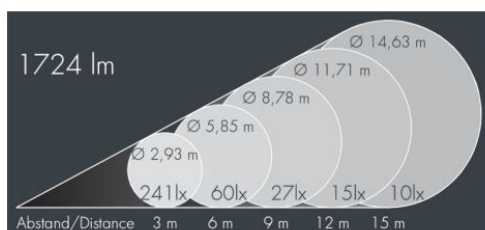

45mm lins - 41° - 6500K

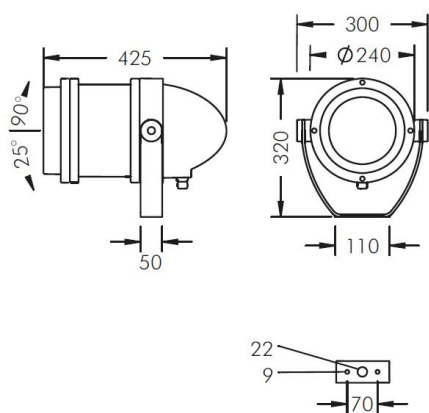

BYGELFÄSTE

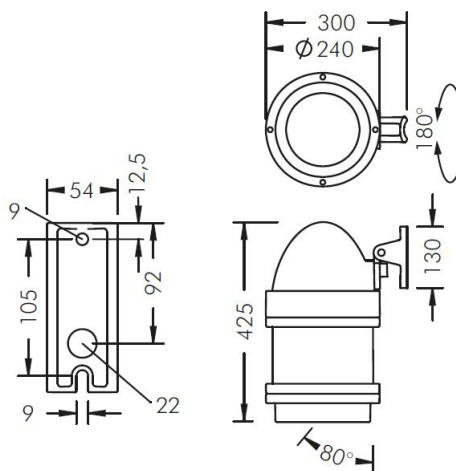

STOLPFÄSTE FÖR Ø 60-100mm

BESTÄLLNINGNUMMER

MODELL	A
NIGHTSPOT B GOBO	8 987
FÄSTE	B
BYGEL (gäller Gobo B)	0
STOLPFÄSTE (gäller Gobo B)	2
FÄRG	C
SVART (RAL 7021)	4
SILVERGRÅ (likt RAL 9006)	5
VIT (RAL 9002)	6
LJUSFÄRG	D
3000K (gäller Gobo A & B)	6
6500K (gäller Gobo B)	4
DRIVDON	E
STANDARD (ON/OFF)	0
DALI (ej Gobo A)	1
SPRIDNING	F
150mm lins 14° (Gobo B)	19
85mm lins 22° (Gobo B)	49
63mm lins 29° (Gobo B)	59
45mm lins 41° (Gobo B)	69

DITT BESTÄLLNINGNUMMER

A

B C D

E F

TILLBEHÖR

RAM FÖR SKARPA KANTER, 3 ELLER 4 SIDOR

SVART 129 0257



STOLPFÄSTE FÖR BYGELFÄSTET GOBO B Ø76-89mm STOLPE SINGEL

SVART 119 0035 940

SILVERGRÅ 119 0035 950

VIT 119 0035 960



STOLPFÄSTE FÖR BYGELFÄSTET GOBO B Ø76-89mm STOLPE DUBBEL (för 2st armaturer)

SVART 119 0036 940

SILVERGRÅ 119 0036 950

VIT 119 0036 960



GOBOMÖNTSER TILL GOBO B Ø50mm

VÅGOR 129 0489 000

STJÄRNOR 129 0490 000

HASH 129 0491 000

