




NORKA



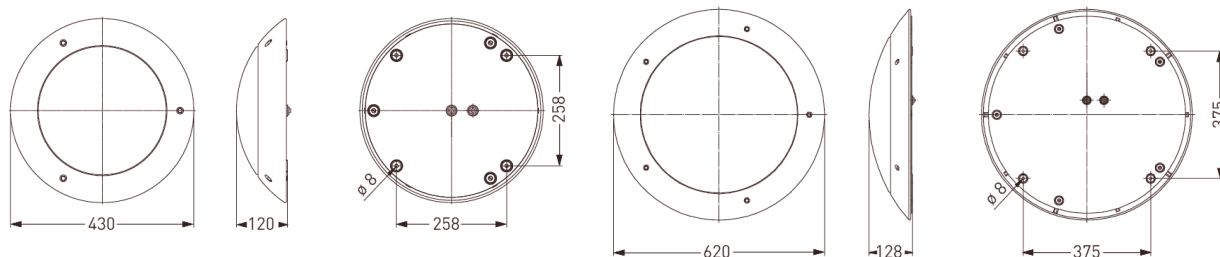

UTFÖRANDE	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	a (mm)	Vikt (kg)
430	430	430	120	258	5,8

620	620	620	128	375	11,5
-----	-----	-----	-----	-----	------

EFFEKT		
430	13W 1970lm	15W 2500lm

620	23W 3030lm	54W 6900lm
-----	---------------	---------------

EGENSKAPER	
LIVSLÄNGD	L80 B10 > 100.000h vid +30°C

FÄRGTEMPERATUR	VIT, 840/4000K, Ra >80
----------------	------------------------

IP-KLASS	IP65
----------	------

IK-KLASS	IK11+
----------	-------

TEMPERATUR	KLARAR -25°C till +30°C I OMGIVNINGSTEMPERATUR
------------	--

MATERIAL REFLEKTOR	PC
--------------------	----

SKYDDSKLASS	II
-------------	----

DRIVDON 230V	INTERNT DRIVDON 230V ON/OFF. DALI SOM TILLVAL
--------------	---

BEDÖMNING	BYGGVARUBEDÖMNINGEN
-----------	----------------------------



BESTÄLLNINGSDATUM

MODELL	A
PHALANX 430	318
PHALANX 620	319
LÄNGD	B
430	480
620	680
SPRIDNING	C
MEDIUMSTRÅLANDE	3
LJUSFÄRG	D
4000K	4
EFFEKT	E
1970lm (430 varianten)	01
2500lm (430 varianten)	02
3030lm (620 varianten)	01
6900lm (620 varianten)	02
TILLVAL	
DALI	100 502

DITT BESTÄLLNINGSDATUM

A	B	C	D	E
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Anpassade utföranden och speciallösningar erbjuds på förfrågan, exempelvis andra ljusfärger än standard.