
0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

PHALANX LINEAR 115



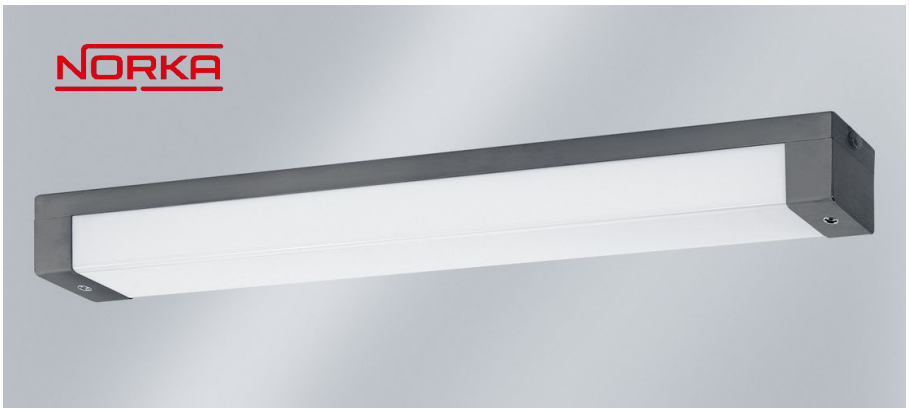


0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

| PHALANX LINEAR 115

- BESKRIVNING

Phalanx linear 115 är en linjär vandalarmatur som är anpassad för applikationer där vandalism kan förekomma, så som tunnlar, stationer och fängelse. IK11+ och klarar 150 joule.

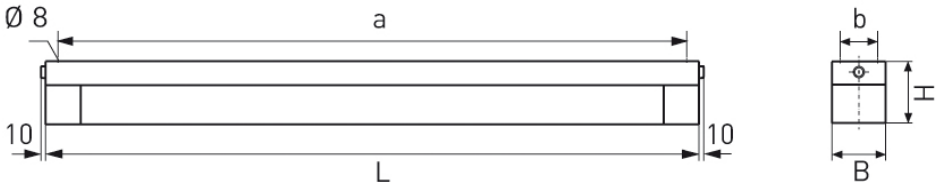

UTFÖRANDE	Effekt	Lumen	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	a (mm)	Vikt (kg)
M1200	38W	5330lm	1340	115	130	1290	8,2
M1500	47W	6660lm	1640	115	130	1590	10,5

EGENSKAPER	
LIVSLÄNGD	L80/B10>100.000h vid +40°C
FÄRGTEMPERATUR	VIT, 840/4000K, Ra >80
IP-KLASS	IP65
IK-KLASS	IK11+
TEMPERATUR	KLARAR -40°C till +40°C I OMGIVNINGSTEMPERATUR
MATERIAL REFLEKTOR	PC OPAL
SKYDDSKLASS	II
DRIVDON	230V on/off
BEDÖMNING	BYGGVARUBEDÖMNINGEN™

CE LED

Ljusflöde och effekt kan ha ändrats sedan detta datablad publicerades. För aktuella specifikationer, se leverantörens hemsida. www.norka.com

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

BESTÄLLNINGSNUMMER

MODELL	A
PHALANX LINEAR 115	743
LÄNGD	**B**
M1200	480
M1500	680
SPRIDNING	**C**
MEDIUMSTRÅLANDE	3
ASYMMETRISK	6
LJUSFÄRG	**D**
4000K	4
REFLEKTOR	**E**
PC OPAL (gäller mediumstrålande)	02
PC KLAR PRISMATISK (gäller asymmetrisk eller mediumstrålande)	92
TILLVAL	
DALI	100 502

DITT BESTÄLLNINGSNUMMER

A	B	C	D	E

Anpassade utföranden och speciallösningar erbjuds på förfrågan, exempelvis andra ljusfärger än standard.