





UPLINE 600


SPRIDNING	WALL WASHER 12/108°	ASYMMETRISK 36°	OPAL 108/112°
EFFEKT	15W	15W	19W
LUMENFLÖDE 2700K	1006lm	1001lm	538lm
LUMENFLÖDE 3000K	1059lm	1054lm	566lm
LUMENFLÖDE 4000K	1112lm	1107lm	584lm

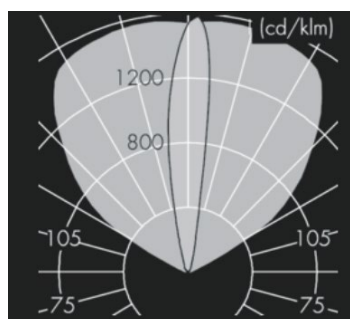

WALL WASHER



ASYMMETRISK



OPAL


Notera!

Ljusflöde och effekt kan ha ändrats sedan detta datablad publicerades. För aktuella specifikationer, se leverantörens hemsida. www.meyer-lighting.com

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L90 B10 > 50.000h VID +25°C
FÄRGTEMPERATUR	4000K / 3000K. Ra >80. max 2 SCDM
IP-KLASS	IP67
IK-KLASS	IK10
TEMPERATUR	MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +45°C
MATERIAL	ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	INTERNT DRIVDON 230V / DALI SOM TILLVAL

REKOMMENDERAT TILLBEHÖR
KOPPLINGSBOX FÖR VIDAREKOPPLING.
BESTNR. 226 0161

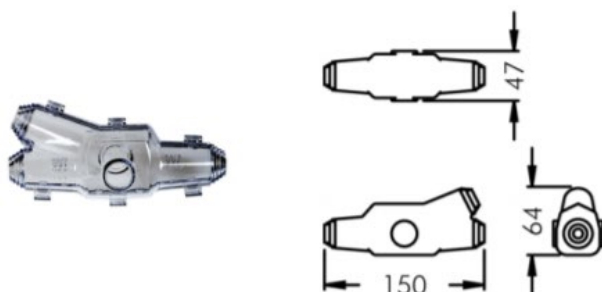

BESTÄLLNINGSDATUM

MODELL	A
UPLINE 600	8 650 01
LJUSFÄRG	B
4000K	5
3000K	6
2700K	7
DRIVDON	C
STANDARD (ON/OFF)	0
DALI	1
1-10V	2
SPRIDNING	D
WALL WASHER	09
ASYMMETRISK	89
OPAL (ORIENTATION)	99

DITT BESTÄLLNINGSDATUM

A

B

C D