FERGIN

LAUSANNE

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se



NORKA

IP 66 | IP 67 | IP 68 10m | CE | ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 21 | ZONE 22 | IK 11 PC




0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

- BESKRIVNING

Lausanne är en EX-klassad armatur i LED som klarar explosiva miljöer i Zon 1, 2, 21 och 22. Armaturen finns i fyra olika längder

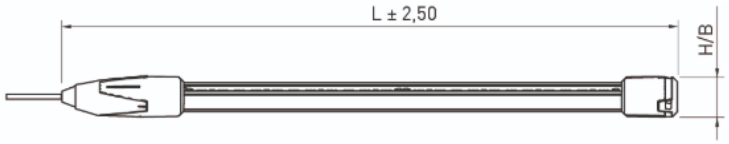

UTFÖRANDE	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Vikt (kg)	Effekt (lumen)
M300	550	56	56	1,84	13W (1510)
M600	850	56	56	2,14	24W (3050)
M900	1150	56	56	2,64	36W (4620)
M1200	1450	56	56	2,95	47W (6040)

EGENSKAPER	
LIVSLÄNGD	L90 B50 > 100.000h vid +25°C
FÄRGTEMPERATUR	VIT, 850/5000K, Ra >80
IP-KLASS	IP66, IP67, IP68 10m.
IK-KLASS	IK11
TEMPERATUR	KLARAR -55°C till +70°C I OMGIVNINGSTEMPERATUR
MATERIAL REFLEKTORTUB	PC
SKYDDSKLASS	II
DRIVDON 230V	On/off

Ljusflöde och effekt kan ha ändrats sedan detta datablad publicerades. För aktuella specifikationer, se leverantörens hemsida. www.norka.com

FERGIN | LAUSANNE

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

BESTÄLLNINGSNUMMER

MODELL	A
LAUSANNE	559
LÄNGD	**B**
M300	180
M600	280
M900	380
M1200	480
SPRIDNING	**C**
MEDIUMSTRÅLANDE	3
LJUSFÄRG	**D**
5000K	5
TUBMATERIAL	**E**
PC TROPAL	41

DITT BESTÄLLNINGSNUMMER

A	B	C	D	E