


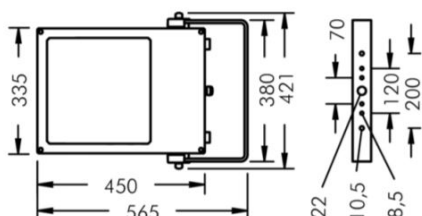




FLUXA B

SPRIDNING	ASYMMETRISK 65°	ASYMMETRISK med prismatiskt glas 53°	BREDSTRÅLANDE 67°/124°	BREDSTRÅLANDE med prismatiskt glas 61°/133°
EFFEKT	157W	157W	140W	139W
4000K	15570lm	13843lm	12377lm	11205lm
3000K	14792lm	13428lm	12377lm	10533lm



EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L90 B10 > 50.000h
FÄRGTEMPERATUR	4000K / 3000K. Ra >80. max 2 SCDM
IP-KLASS	IP65
IK-KLASS	IK09
TEMPERATUR	MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +40°C
MATERIAL	ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	INTERNT DRIVDON 230V / DALI SOM TILLVAL



Notera!

Ljusflöde och effekt kan ha ändrats sedan detta datablad publicerades. För aktuella specifikationer, se leverantörens hemsida. www.meyer-lighting.com

BESTÄLLNINGSDNUMMER



MODELL	A
FLUXA B BREDSTRÅLANDE	8 288
FLUXA B ASYMMETRISK	8 289
FÄSTE	B
BYGEL	0
VÄGGFÄSTE	1
FÄRG	C
SVART (RAL 7021)	4
SILVERGRÅ (likt RAL 9006)	5
VIT (RAL 9002)	6
LJUSFÄRG	D
4000K	5
3000K	6
DRIVDON	E
STANDARD (ON/OFF)	0
DALI	1
SPRIDNING	F
ASYMMETRISK 65°	49
ASYMMETRISK MED PRISMATISKT GLAS 53°	69
BREDSTRÅLANDE 67°/124°	59
BREDSTRÅLANDE MED PRISMATISKT GLAS 61°/133°	79

DITT BESTÄLLNINGSDNUMMER

A	B C D	E F

TILLBEHÖR

Stolpfästen nedan passar med väggfästet (ej bygeln).

STOLPFÄSTE FÖR Ø60mm STOLPE – SINGEL (1st armatur)		A
SVART	127 0181 940	
SILVERGRÅ	127 0181 950	
VIT	127 0181 960	
STOLPFÄSTE FÖR Ø60mm STOLPE – DUBBEL (2st armaturer)		B
SVART	127 0182 940	
SILVERGRÅ	127 0182 950	
VIT	127 0182 960	
STOLPFÄSTE FÖR Ø76mm STOLPE – SINGEL (1st armatur)		C
SVART	127 0081 940	
SILVERGRÅ	127 0081 950	
VIT	127 0081 960	
STOLPFÄSTE FÖR Ø76mm STOLPE – DUBBEL (2st armaturer)		D
SVART	127 0082 940	
SILVERGRÅ	127 0082 950	
VIT	127 0082 960	

Stolpfästet nedan passar med bygelfästet.

STOLPFÄSTE FÖR Ø40-110mm STOLPE – SINGEL (1st armatur)		E
SVART	120 0240 940	
SILVERGRÅ	120 0240 950	
VIT	120 0240 960	