0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

BITBURG LED EXTREME






0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

FERGIN | BITBURG LED EXTREME

- BESKRIVNING

Bitburg LED Extreme är en robust armatur med hög kapsling som klarar högtryckstvätt, damm och aggressiva ämnen. Armaturen klarar dessutom extrem temperatur upp till **+65˚C.**

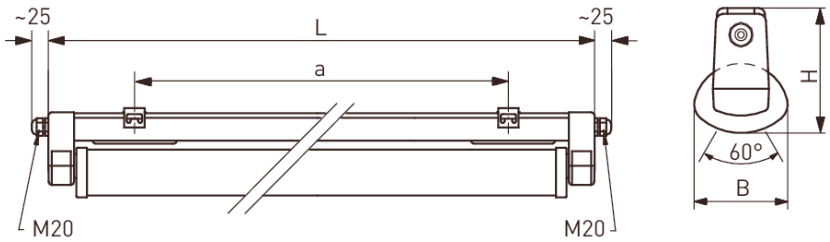

UTFÖRANDE	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	a (mm)	Vikt (kg)
M1200	1251	107	140	980	3,3
M1500	1551	107	140	1280	4,2

	EFFEKT	LUMEN
M1200	28W	4030lm
M1500	35W	5050lm

EGENSKAPER	
LIVSLÄNGD	L80 B10 > 100.000h vid +65˚C
FÄRGTEMPERATUR	VIT, 840/4000K, Ra >80
IP-KLASS	IP65, IP66, IP67, IP69K
IK-KLASS	PC=IK10. PMMA=IK09
TEMPERATUR	KLARAR -40˚C till +65˚C I OMGIVNINGSTEMPERATUR
MATERIAL REFLEKTORTUB	PC / PMMA
SKYDDSKLASS	II
DRIVDON 230V	INTERNT DRIVDON 230V ON/OFF. DALI SOM TILLVAL

Ljusflöde och effekt kan ha ändrats sedan detta datablad publicerades. För aktuella specifikationer, se leverantörens hemsida. www.norka.com

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

BESTÄLLNINGSNUMMER

MODELL	A
BITBURG LED	647
LÄNGD	**B**
M1200	480
M1500	680
SPRIDNING	**C**
SMALSTRÅLANDE	2
MEDIUMSTRÅLANDE	3
LJUSFÄRG	**D**
4000K	4
TUBMATERIAL	**E**
PMMA TRANSOPAL	21
PC TROPAL	81
TILLVAL	
DALI	100 502
ÖVERKOPPLING 5G1,5mm²	645 834
ÖVERKOPPLING 5G2,5mm²	645 394

DITT BESTÄLLNINGSNUMMER

A	B	C	D	E

Anpassade utföranden och speciallösningar erbjuds på förfrågan, exempelvis andra ljusfärger än standard.