FERGIN

ERFURT LED EXTREME

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se








0141-50025
info@fergin.se


www.fergin.se

- BESKRIVNING

Erfurt är en vägg eller takmonterad armatur med en eller två reflektorer. Finns i tre längder och tubens material finns i PMMA (akrylplast) eller PC (polykarbonat). IP65 alternativt IP67.
Armaturen klarar dessutom extrem temperatur upp till +65˚C.

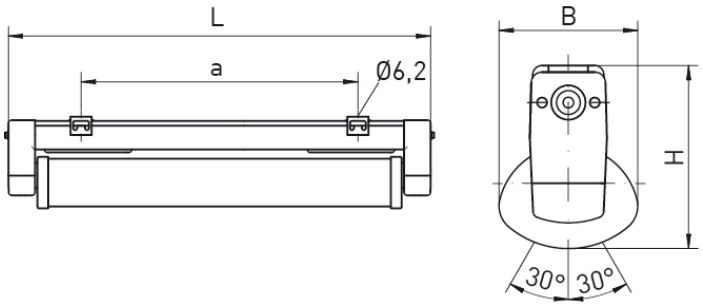

UTFÖRANDE SINGEL	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	a (mm)	Vikt (kg)
M1200	1251	107	140	590	2,6
M1500	1551	107	140	890	3,1

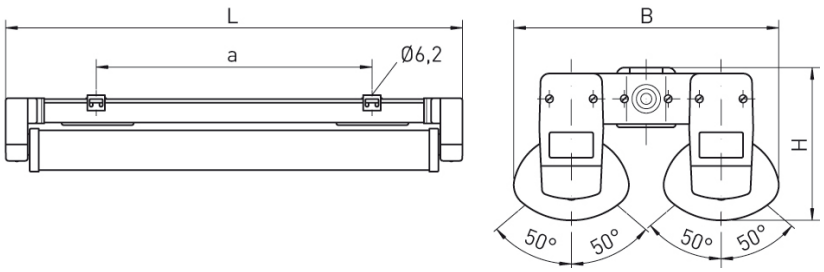

UTFÖRANDE DUBBEL	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	a (mm)	Vikt (kg)
M1200	1251	107	140	590	2,6
M1500	1551	107	140	890	3,1

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

EFFEKT SINGEL

M1200	28W 4030lm				
M1500	35W 5050lm				

EFFEKT DUBBEL

M1200	56W 8060lm				
M1500	70W 10100lm				

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L80 B10 > 100.000h vid +65˚C
FÄRGTEMPERATUR	VIT, 840/4000K, Ra >80
IP-KLASS	IP65, (IP67 SOM TILLVAL FÖR M1200, M1500 SINGEL)
IK-KLASS	PC=IK09. PMMA=IK04
TEMPERATUR	KLARAR -40˚C till +65˚C I OMGIVNINGSTEMPERATUR
MATERIAL REFLEKTORTUB	PC / PMMA
SKYDDSKLASS	II
DRIVDON 230V	INTERNT DRIVDON 230V ON/OFF. DALI SOM TILLVAL
ÖVERKOPPLING STANDARD	3G1,5mm² (alternativ finns)

Ljusflöde och effekt kan ha ändrats sedan detta datablad publicerades. För aktuella specifikationer, se leverantörens hemsida. www.norka.com

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

BESTÄLLNINGSNUMMER

MODELL	A
ERFURT LED SINGEL	433
ERFURT LED DUBBEL	434
LÄNGD	**B**
M1200	480
M1500	680
SPRIDNING	**C**
SMALSTRÅLANDE	2
MEDIUMSTRÅLANDE	3
BREDSTRÅLANDE	4
LJUSFÄRG	**D**
4000K	4
TUBMATERIAL	**E**
PMMA TRANSOPAL	21
PC TROPAL	81
TILLVAL	
DALI	100 502
IP67 (gäller m1200/m1500 singel version)	445 400
ÖVERKOPPLING 5G1,5mm²	445 831
ÖVERKOPPLING 5G2,5mm²	445 383

DITT BESTÄLLNINGSNUMMER

A	B	C	D	E

Anpassade utföranden och speciallösningar erbjuds på förfrågan, exempelvis andra ljusfärger än standard.