



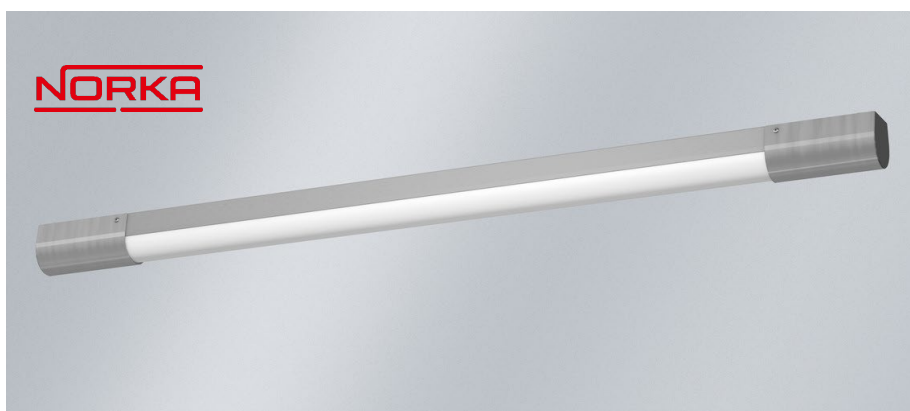

- BESKRIVNING

En vandalarmatur med IK11 och skyddsklass IP69K.

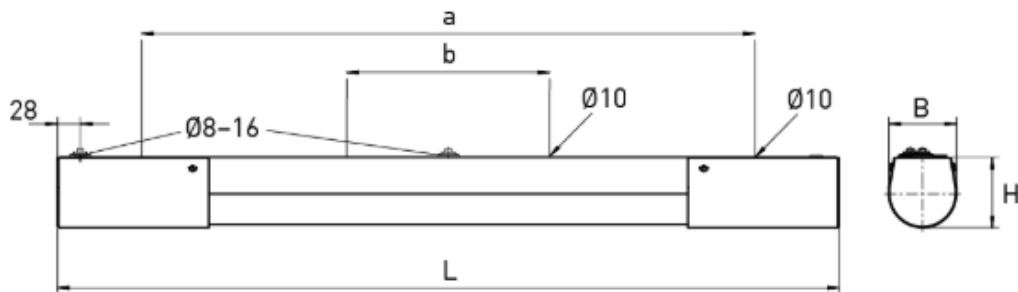

UTFÖRANDE	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	a (mm)	Vikt (kg)
M600	956	82,5	86	750	5,7
M1200	1566	82,5	86	1350	8,0

EFFEKT	MC1	MC3	MC5	MC7	MC9
M600	9W 1300lm	11W 1710lm	13W 2110lm	16W 2730lm	17W 2930lm
M1200	15W 2600lm	19W 3420lm	25W 4640lm	32W 5860lm	34W 6270lm

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L80 B10 > 60.000h vid +40°C
FÄRGTEMPERATUR	VIT, 840/4000K, Ra >80
IP-KLASS	IP65, IP66, IP67, IP68 20m, IP69K
IK-KLASS	IK11
TEMPERATUR	KLARAR -25°C till +40°C I OMGIVNINGSTEMPERATUR
MATERIAL REFLEKTORTUB	PC
MATERIAL SKYDDSKÅPA	Rostfritt stål
SKYDDSKLASS	II
DRIVDON 230V	INTERNT DRIVDON 230V ON/OFF. DALI SOM TILLVAL



BESTÄLLNINGSDATUM

MODELL	A
ZUG LED AL	722
LÄNGD	B
M600	280
M1200	480
SPRIDNING	C
MEDIUMSTRÅLANDE	3
LJUSFÄRG	D
4000K	4
TUBMATERIAL	E
PC TROPAL	84
TILLVAL	
DALI	100 502
3000K	143 000
ÖVERKOPPLING 5G2,5mm	775 392

DITT BESTÄLLNINGSDATUM

A	B	C	D	E	MC nr*
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	- <input type="text"/>

*Effekten på armaturen, t.ex. MC1. Se sid.2.

Anpassade utföranden och speciallösningar erbjuds på förfrågan, exempelvis andra ljusfärger än standard.