



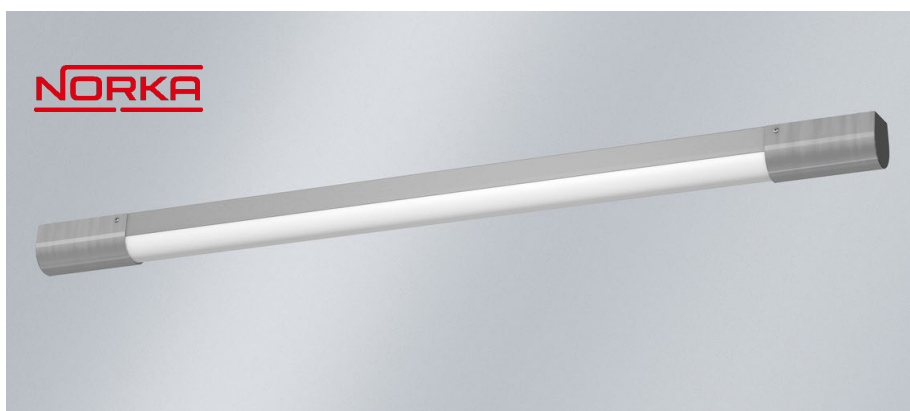

- BESKRIVNING

En vandalarmatur med IK11 och skyddsklass IP69K.

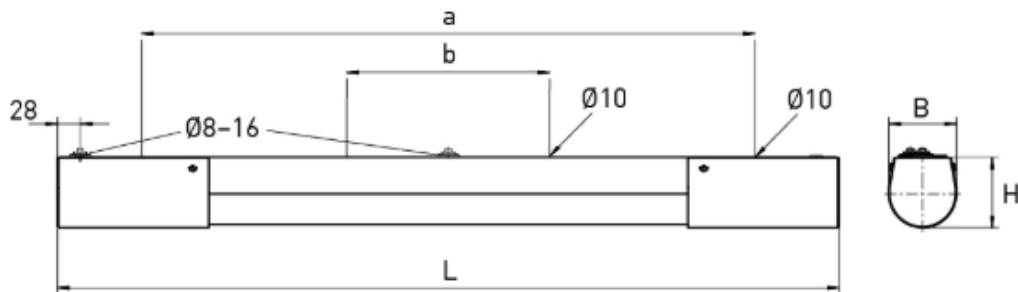

UTFÖRANDE	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	a (mm)	Vikt (kg)
M600	956	82,5	86	750	5,7
M1200	1566	82,5	86	1350	8,0

EFFEKT	MC1	MC3	MC5	MC7	MC9
M600	9W 1300lm	11W 1710lm	13W 2110lm	17W 2730lm	18W 2930lm
M1200	16W 2600lm	20W 3420lm	27W 4640lm	34W 5860lm	36W 6270lm

EGENSKAPER

LIVSLÅNGD	L80 B10 > 60.000h vid +40°C
FÄRGTEMPERATUR	VIT, 840/4000K, Ra >80
IP-KLASS	IP65, IP66, IP67, IP68 20m, IP69K
IK-KLASS	IK11
TEMPERATUR	KLARAR -25°C till +40°C I OMGIVNINGSTEMPERATUR
MATERIAL REFLEKTORTUB	PC
MATERIAL SKYDDSKÅPA	Rostfritt stål
SKYDDSKLASS	II
DRIVDON 230V	INTERNT DRIVDON 230V ON/OFF. DALI SOM TILLVAL



BESTÄLLNINGSDATUM

MODELL	A
ZUG LED AL	722
LÄNGD	B
M600	280
M1200	480
SPRIDNING	C
MEDIUMSTRÅLANDE	3
LJUSFÄRG	D
4000K	4
TUBMATERIAL	E
PC TROPAL	84
TILLVAL	
DALI	100 502
3000K	143 000
ÖVERKOPPLING 5G2,5mm	775 392

DITT BESTÄLLNINGSDATUM

A	B	C	D	E	MC nr*
					-

*Effekten på armaturen, t.ex. MC1. Se sid.2.