
0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

ZUG LED EXTREME



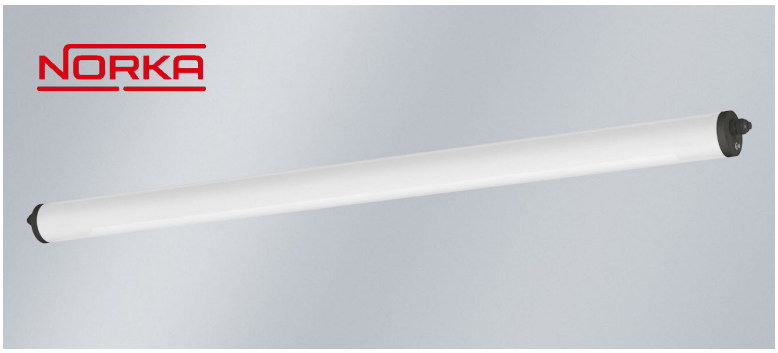


0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

- BESKRIVNING

En tubarmatur som är mycket tålig mot fukt, damm och aggressiva ämnen. Har skyddsklass IP69K.
Finns i tre längder och tubens material finns i PMMA (akrylplast) eller PC (polykarbonat).
Armaturen klarar dessutom extrem temperatur upp till +65˚C.

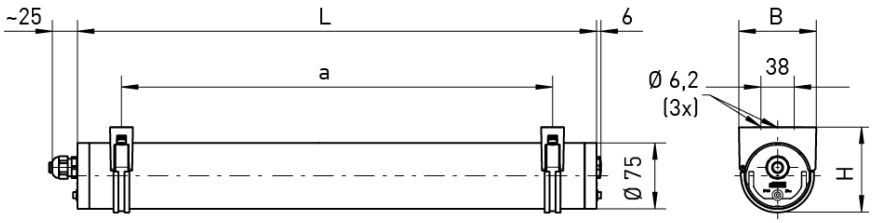

UTFÖRANDE	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	a (mm)	Vikt (kg)
M1200	1410	88	97	1310	4,0
M1500	1710	88	97	1610	4,9

	EFFEKT	LUMEN
M1200	28W	4030lm
M1500	35W	5050lm

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L80 B10 > 100.000h vid +65°C
FÄRGTEMPERATUR	VIT, 840/4000K, Ra >80
IP-KLASS	IP65, IP66, IP67, IP68 20m, IP69K
IK-KLASS	PC=IK10. PMMA=IK09
TEMPERATUR	KLARAR -40°C till +65°C I OMGIVNINGSTEMPERATUR
MATERIAL REFLEKTORTUB	PC / PMMA
SKYDDSKLASS	II
DRIVDON 230V	INTERNT DRIVDON 230V ON/OFF. DALI SOM TILLVAL

Ljusflöde och effekt kan ha ändrats sedan detta datablad publicerades. För aktuella specifikationer, se leverantörens hemsida. www.norka.com

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

BESTÄLLNINGSNUMMER

MODELL	A
ZUG LED EXTREME	777
LÄNGD	**B**
M1200	480
M1500	680
SPRIDNING	**C**
MEDIUMSTRÅLANDE	3
LJUSFÄRG	**D**
4000K	4
TUBMATERIAL	**E**
PMMA TRANSOPAL	24
PC TROPAL	84
TILLVAL	
DALI	100 502
ÖVERKOPPLING 5G1,5mm²	775 831
ÖVERKOPPLING 5G2,5mm²	775 392

DITT BESTÄLLNINGSNUMMER

A	B	C	D	E

Anpassade utföranden och speciallösningar erbjuds på förfrågan, exempelvis andra ljusfärger än standard.