ECOLINE RGBW

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se






FERGIN | ECOLINE RGBW


0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

MÅTT	Längd L1 (mm)	Längd L2 (mm)	Bredd (mm)	Vikt (kg)
962 (9xLED)	962	915	54	3,6
1262 (12xLED)	1262	1215	54	4,1
1562 (15xLED)	1562	1515	54	4,7

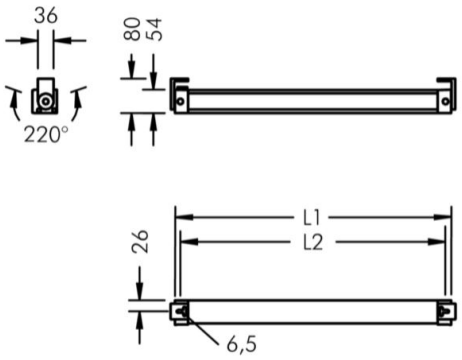

Kort bygel

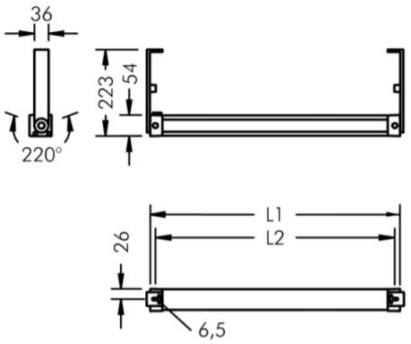

Arm

EGENSKAPER	
LIVSLÄNGD	L70 B20 > 50.000h
FÄRGTEMPERATUR	RGBW
IP-KLASS	IP65
IK-KLASS	IK10
TEMPERATUR	MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +45°C
MATERIAL	ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	INTERNT DRIVDON 230V / DMX

CE

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

ECOLINE – 962mm

SPRIDNING	WALL WASHER 17°/87°
EFFEKT	36W
RGBW (3000K)	2011lm

ECOLINE – 1262mm

SPRIDNING	WALL WASHER 17°/87°
EFFEKT	48W
RGBW (3000K)	2681lm

ECOLINE – 1562mm

SPRIDNING	WALL WASHER 17°/87°
EFFEKT	60W
RGBW (3000K)	3352lm

Notera!
Ljusflöde och effekt kan ha ändrats sedan detta datablad publicerades. För aktuella specifikationer, se leverantörens hemsida. www.meyer-lighting.com

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

BESTÄLLNINGSNUMMER

MODELL	A
ECOLINE	8 792
ECOLINE MED ARM	8 793
LÄNGD	**B**
962mm	1
1262mm	2
1562mm	3
FÄRG	**C**
SVART (RAL 7021)	4
SILVERGRÅ (likt RAL 9006)	5
VIT (RAL 9002)	6
LJUSFÄRG	**D**
RGBW	9
DRIVDON	**E**
STANDARD (DMX)	0
SPRIDNING	**F**
WALL WASHER	09

DITT BESTÄLLNINGSNUMMER

A	B C D	E F