



METAPARK


SPRIDNING	ASYMMETRISK 63°	LATERAL BRED 133°/65°	STREET OPTIC 153°/89°
EFFEKT	48W	48W	53W
LUMENFLÖDE 2200K	3533lm	3679lm	5158lm
LUMENFLÖDE 2700K	4124lm	4933lm	6772lm
LUMENFLÖDE 3000K	4282lm	5138lm	7204lm

METAPARK ADJUSTABLE WHITE

SPRIDNING	LATERAL BRED 133°/65°	ASYMMETRISK 60°	
EFFEKT	2 x LED 2200K 2 x LED 3000K Max 28W	1W x 2200 K 1W x 3000 K Max 28W	
ADJUSTABLE WHITE 2200K-3000K	1839lm till 2568lm	1772lm till 2141lm	


Notera!

Ljusflöde och effekt kan ha ändrats sedan detta datablad publicerades. För aktuella specifikationer, se leverantörens hemsida. www.meyer-lighting.com

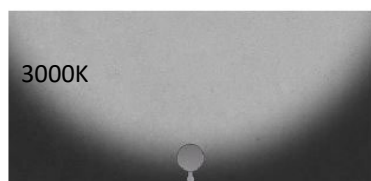

ADJUSTABLE WHITE

Denna funktion kan användas där man vill kunna anpassa färgtemperaturen på kvällstid. Att rekommendera är att ha 3000K under rusningstrafik och att det under kvällen sakta går över till 2700K och sist 2200K.

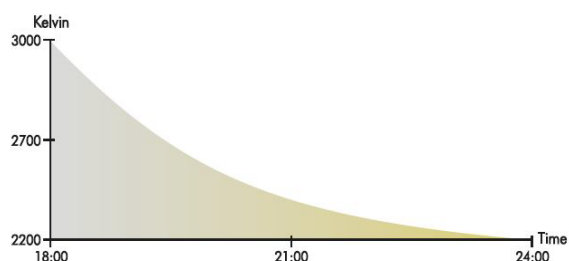

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L80 B10 > 50.000h
FÄRGTEMPERATUR	3000K / 2700K / 2200K. Ra >80. 2 SCDM
IP-KLASS	IP65
IK-KLASS	IK08
TEMPERATUR	MAX OMGIVNINGSTEMPERATUR TA +45°C
MATERIAL	ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON	INTERNT DRIVDON 230V / DALI / D4i / ZHAGA SOM TILLVAL
VIKT / VINDAREA	5,5kg / 0,148m ²

KABEL


STOLPFÄSTE: 8M FÖRMONTERAD KABEL H05RN-F
VÄGGFÄSTE: 1M FÖRMONTERAD KABEL H05RN-F



Anpassade utföranden och speciallösningar erbjuds på förfrågan, exempelvis specialkulör eller andra ljusfärger än standard.




Guldanodiserad reflektor som alternativt ger ytterligare varmare ljus och en snygg effekt dagtid. Ca 500lux varmare blir färgtemperaturen med detta tillval.

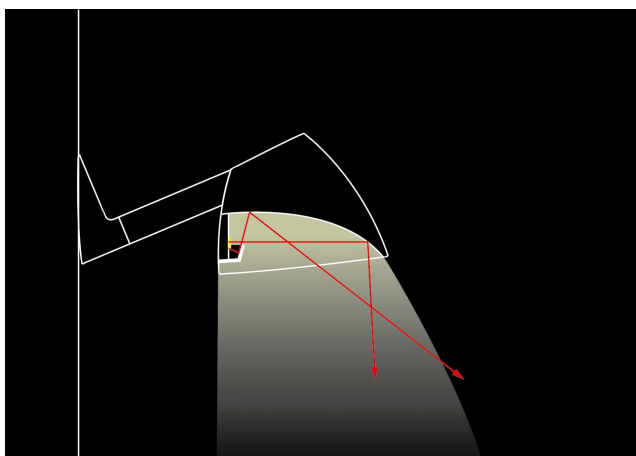


Metapark har ett indirekt ljus som ger mycket god avbländning.

STOLPFÄSTE - ARM

För 60mm - 100mm stolpe.




VÄGGFÄSTE



STOLPFÄSTE

För 60mm - 100mm stolpe.




ZHAGA BOOK 18 SOCKEL

Alternativ 1 – Zhaga Book 18-sockel på armaturhuset (nod ingår ej).

Alternativ 2 - Stolpmonterad Zhaga Book 18-sockel (nod ingår ej). Se bild till vänster.

Noden möjliggör styrning och övervakning av flera armaturer med D4i-eller DALI-drivdon. Antal anslutna armaturer beror på vald nod.

DALI-bussen matas antingen via armatur med D4i-drivdon eller via nod med integrerad DALI-strömförsörjning.

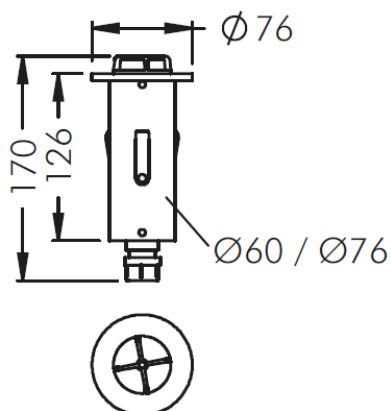

BESTÄLLNINGSDOKUMENT

MODELL	A
METAPARK	8 752
FÄSTE	B
VÄGGARM	1
STOLPARM	2
STOLPFÄSTE	7
FÄRG	C
SVART (RAL 7021)	4
SILVERGRÅ (likt RAL 9006)	5
VIT (RAL 9002)	6
LJUSFÄRG	D
2200K	8
2700K	7
3000K	6
ADJUSTABLE WHITE 2200K-3000K (28W)	2
DRIVDON	E
ON/OFF	0
DALI	1
DALI D4i	2
ZHAGA BOOK 18 SOCKEL	3
SPRIDNING	F
ASYMMETRISK	49
LATERAL BREDSTRÅLANDE	59
STREET OPTIC	89
ASYMMETRISK MED GULDANODISERAD REFLEKTOR	29
LATERAL BREDSTRÅLANDE MED GULDANODISERAD REFLEKTOR	39

DITT BESTÄLLNINGSDOKUMENT

A

B C D

E F

TILLBEHÖR

STOLPMONTERAD ZHAGA Ø60mm STOLPE Levereras med 8m kabel

SVART	120 0699 940
SILVERGRÅ	120 0699 950
VIT	120 0699 960



STOLPMONTERAD ZHAGA Ø76mm STOLPE Levereras med 8m kabel

SVART	120 0700 940
SILVERGRÅ	120 0700 950
VIT	120 0700 960

