



MONOSPOT +

SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE 10°	MEDIUMSTRÅLANDE 30°	BREDSTRÅLANDE 53°	ASYMMETRISK 38°
EFFEKT	27W / 48W	27W / 48W	27W / 48W	27W / 48W
2200K	2097lm / 3188lm	2056lm / 3184lm	2129lm / 4143lm	1385lm / 2136lm
2700K	2783lm / 4208lm	2728lm / 4202lm	2700lm / 4274lm	1853lm / 2847lm
3000K	2929lm / 4453lm	2871lm / 4447lm	2973lm / 4523lm	1951lm / 2966lm

MONOSPOT +


SPRIDNING	LINJÄR VERTIKAL 37° / 12°	LINJÄR HORIZONTELL 12° / 37°	LINJÄR ROTERBAR 12°-37° / 37°-12°	STREET OPTIC 117° / 88°
EFFEKT	27W / 48W	27W / 48W	27W / 48W	27W / 48W
2200K	1993lm / 3046lm	1993lm / 3046lm	1787lm / 2732lm	1772lm / 2710lm
2700K	2644lm / 4061lm	2644lm / 4061lm	2371lm / 3642lm	2351lm / 3613lm
3000K	2783lm / 4230lm	2783lm / 4230lm	2496lm / 3794lm	2475lm / 3764lm

MONOSPOT + MED INBYGGD SEKUNDÄRREFLEKTOR

SPRIDNING	SMALSTRÅLANDE 10°	MEDIUMSTRÅLANDE 26°	BREDSTRÅLANDE 66°
EFFEKT	27W / 48W	27W / 48W	27W / 48W
2200K	1527lm / 2207lm	1733lm / 2425lm	1816lm / 2538lm
2700K	2004lm / 2914lm	2275lm / 3201lm	2275lm / 3354lm
3000K	2121lm / 3083lm	2407lm / 3388lm	2522lm / 3549lm



Notera!

Ljusflöde och effekt kan ha ändrats sedan detta datablad publicerades. För aktuella specifikationer, se leverantörens hemsida. www.meyer-lighting.com






Monospot+ kan man välja med en inbyggd sekundärreflektor. Resultatet är en armatur helt utan direkt bländning och hög ljuseffektivitet.




Gäller endast för optikerna, smal, medium och bred.

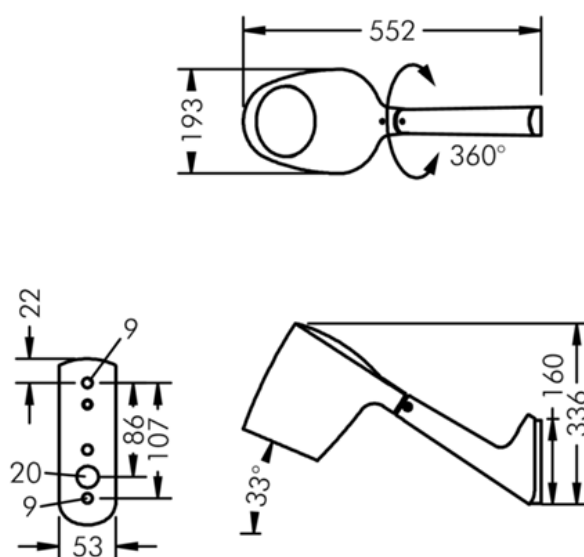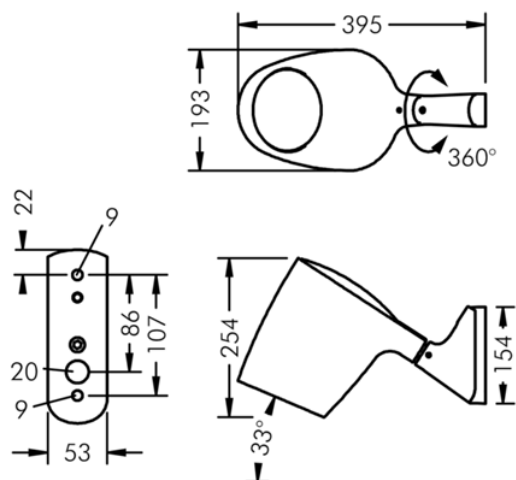

STOLPFÄSTE Ø 60-100mm




STOLPFÄSTE MED ARM Ø 60-100mm

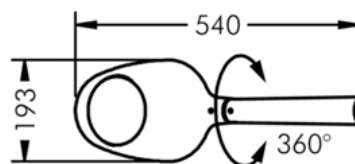

EGENSKAPER	MONOSPOT+
LIVSLÄNGD	L80 B10 > 50 000h VID +25°C
FÄRGTEMPERATUR	2200K, 2700K, 3000K
IP-KLASS	IP65
IK-KLASS	IK08
VINDAREA	0,049m ²
MATERIAL	ARMATURHUS I GJUTEN ALUMINIUM
SKYDDSKLASS	I
DRIVDON 230V	INTERNT DRIVDON 230V ON/OFF. DALI / D4i / ZHAGA SOCKEL FINNS SOM TILLVAL



Anpassade utföranden och speciallösningar erbjuds på förfrågan, exempelvis specialkulör eller andra ljusfärger än standard.

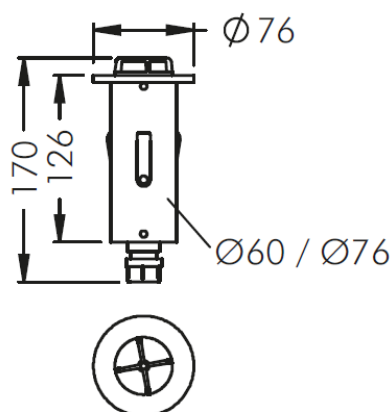

ZHAGA BOOK 18 SOCKEL

Alternativ 1 – Zhaga Book 18-sockel på armaturhuset (nod ingår ej).

Alternativ 2 – Stolpmonterad Zhaga Book 18-sockel (nod ingår ej). Se bild till vänster. Noden möjliggör styrning och övervakning av flera armaturer med D4i- eller DALI-drivdon. Antal anslutna armaturer beror på vald nod.

MODELL	A
MONOSPOT+ 27W	8 995
MONOSPOT+ 48W	8 996
MONOSPOT+ MED SEKUNDÄRREFLEKTOR 27W	8 945
MONOSPOT+ MED SEKUNDÄRREFLEKTOR 48W	8 946
FÄSTE	B
STOLPFÄSTE	2
STOLPFÄSTE MED ARM	3
VÄGGFÄSTE	4
VÄGGFÄSTE MED ARM	5
FÄRG	C
SVART RAL 7021	4
VIT RAL 9002	6
SILVERGRÅ LIKT RAL 9006	5
LJUSFÄRG	D
2200K	8
2700K	7
3000K	6
DRIVDON	E
ON/OFF	0
DALI	1
DALI D4i	2
ZHAGA BOOK 18 SOCKEL	3
SPRIDNING	F
SMALSTRÅLANDE	19
MEDIUMSTRÅLANDE	49
BREDSTRÅLANDE	59
ASYMMETRISK	99
VERTIKAL (LINJÄR)	29
HORISONTELL (LINJÄR)	39
LINJÄR ROTERBAR LINS	79
STREET OPTIK	89

BESTÄLLNINGSGRUPP:

A	B C D	E F

TILLBEHÖR

BLÄNDNINGSSKÄRM / KEPS

SVART	129 0990 940
SILVERGRÅ	129 0990 950
VIT	129 0990 960



BLÄNSKYDD HONEYCOMB

TILL MONOSPOT+	129 0753
----------------	----------



BLÄNSKYDD RADIAL LOUVRE

TILL MONOSPOT+	129 0729 940
----------------	--------------



STOLPMONTERAD ZHAGA Ø60mm STOLPE Levereras med 8m kabel

SVART	120 0699 940
SILVERGRÅ	120 0699 950
VIT	120 0699 960



STOLPMONTERAD ZHAGA Ø76mm STOLPE Levereras med 8m kabel

SVART	120 0700 940
SILVERGRÅ	120 0700 950
VIT	120 0700 960

