




NORKA



- BESKRIVNING

Fulda är en vägg, tak eller hörnmonterad armatur som passar arbetsgropar som används för underhålls- och reparationsarbete.

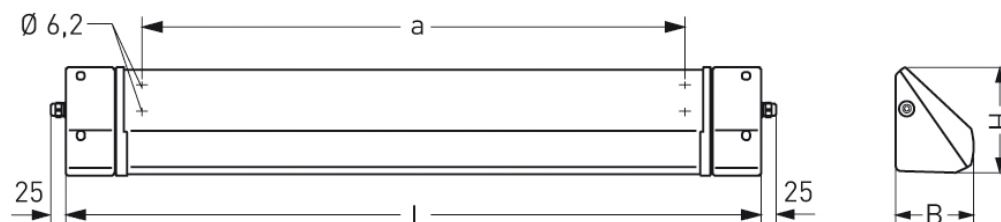

UTFÖRANDE	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	a (mm)	Vikt (kg)
M1200	1317	123	165	1085	4,0
M1500	1617	123	165	1385	4,9

EFFEKT	MC1	MC3	MC5	MC7	MC9
M1200	15W 2600lm	19W 3420lm	25W 4640lm	32W 5860lm	34W 6270lm
M1500	23W 4270lm	28W 5280lm	33W 6300lm	39W 7320lm	41W 7830lm

EGENSKAPER

LIVSLÄNGD	L80 B10 > 60.000h vid +40°C
FÄRGTEMPERATUR	VIT, 840/4000K, Ra >80
IP-KLASS	IP65, IP66 och IP69K (tillval)
IK-KLASS	PC=IK09. PMMA=IK08
TEMPERATUR	KLARAR -25°C till +40°C I OMGIVNINGSTEMPERATUR
MATERIAL REFLEKTORTUB	PC / PMMA
SKYDDSKLASS	II
DRIVDON 230V	INTERNT DRIVDON 230V ON/OFF. DALI SOM TILLVAL



BESTÄLLNINGSDNUMMER

MODELL	A
FULDA LED	545
LÄNGD	B
M1200	480
M1500	680
SPRIDNING	C
ASYMMETRISK OCH INDIRKET LJUS	0
ASYMMETRISK	6
LJUSFÄRG	D
4000K	4
TUBMATERIAL	E
PMMA TRANSOPAL	24
PC TROPAL	84
TILLVAL	
DALI	100 502

DITT BESTÄLLNINGSDNUMMER

A	B	C	D	E	MC nr*
					-

*Effekten på armaturen, t.ex. MC1. Se sid.3.

Anpassade utföranden och speciallösningar erbjuds på förfrågan, exempelvis andra ljusfärger än standard.