FERGIN®

| BELYSNINGSSTOLPAR

En del av

bright line®

Public Area

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

- BESKRIVNING

Fergin Belysningsstolpar är stolpar i koniskt eller cylindriskt design som anpassas till våra armaturer. Belysningsstolparna ingår i vår produktserie Brightline Public Area tillsammans med andra egenutvecklade belysningsprodukter för offentlig miljö.

Fergin Belysningstolpar är ett samarbete tillsammans med Formenta i Värnamo som tillverkar stolparna. Deras produktion bygger på nästan 50 års tillverkning av flaggstänger och är kvalitéts- och miljöcertifierad via ISO 9001 & ISO 14001.

Materialet i belysningsstolparna är glasfiberkomposit vilket skiljer lite mot en vanlig stålstolpe. Fördelarna är att stolpens vikt är låg och på så sätt lätt att jobba med. Dessutom kan den inte leda ström och heller inte rosta. Att stolpen inte rostar gör att vi får en väldigt långs livslängd. Och i kombination med att materialet i stolpen är återvinningsbar blir stolpen ett bra val för miljön.

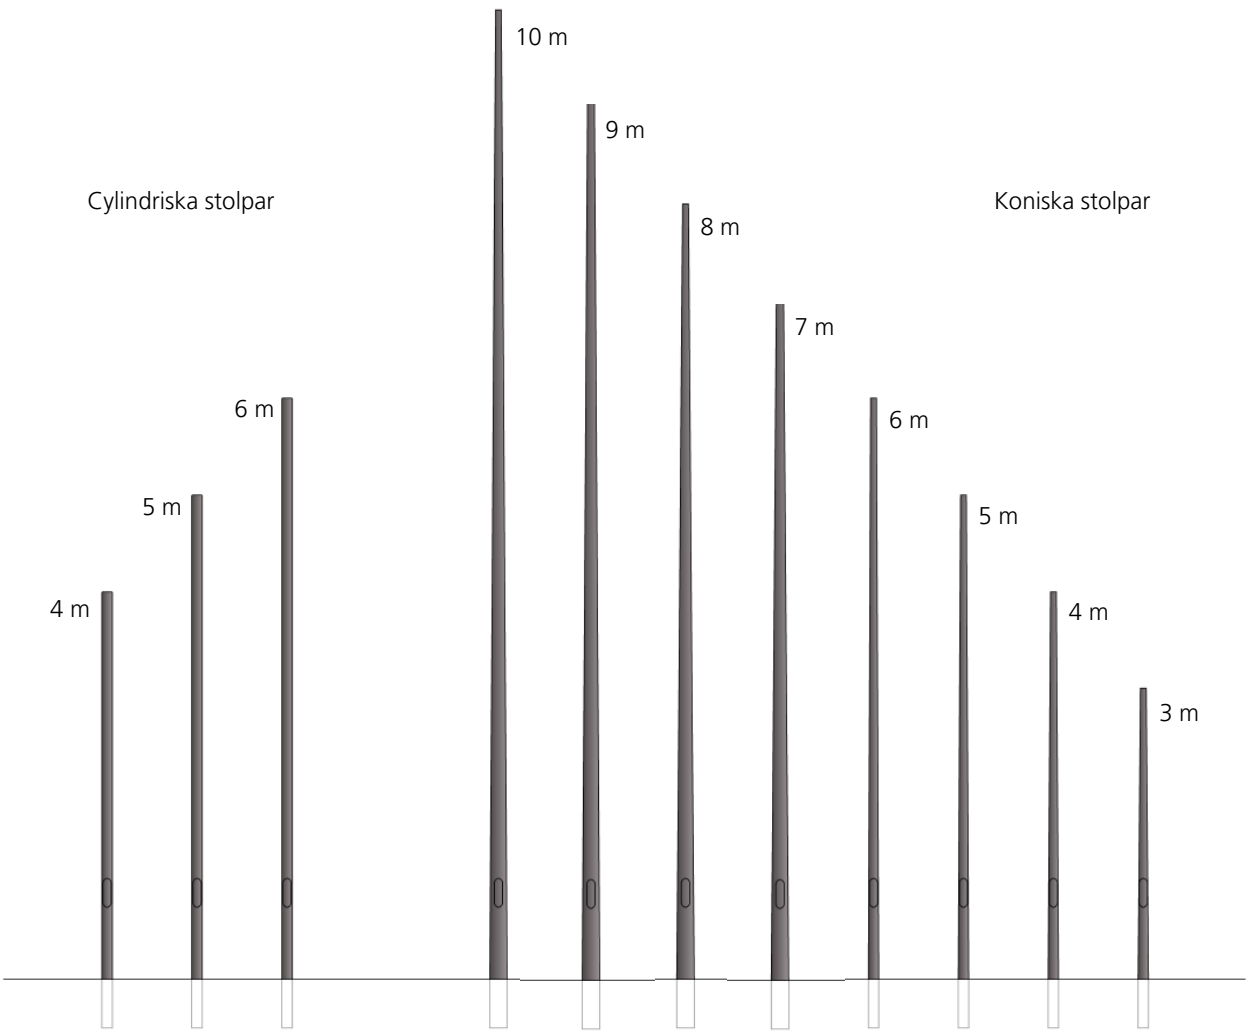

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

- TEKNISK SPECIFIKATION

Material | Stolpen är tillverkad av glasfiberkomposit.

Design | Stolpen finns både i koniskt och cylindriskt utförande.

Storlek | Stolpen finns i höjderna 3-10 m för konisk design och 4-6 m för cylindrisk design.

Dimensioner | Den koniska stolpen har toppdiameter 60 mm med varierande bottendiameter 108 mm, 127 mm och 179 mm. Den cylindriska stolpen har en diameter på 108 mm.

Armatur | Stolpen är framtagen för våra strålkastare.

Kulör | Stolpen finns tillgänglig i våra tre standardkulörer, svart, silvergrå och vit. Den kan även lackeras i valfri RAL-kulör eller i önskat specialmönster.

Håltagning | Stolpen levereras med förgängade hål för montering av armatur. Monteringsskruv ingår.

Tillverkning | Stolpen tillverkas i Sverige enligt standard EN40-7_2002 och är CE-märkt.

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

- TEKNISK SPECIFIKATION

	Total-längd (mm)	Topp-diameter (mm)	Botten-diameter (mm)	Vikt (kg)	Rek. fundament (E-nr.)
Konisk stolpe 3 m	3500	60	108	8	7778676
Konisk stolpe 4 m	4500	60	108	11	7778676
Konisk stolpe 5 m	5500	60	108	16	7778676
Konisk stolpe 6 m	6500	60	108	21	7778676
Konisk stolpe 6 m	6500	60	127	23	7778695
Konisk stolpe 6 m	6500	60	179	26	7778773
Konisk stolpe 7 m	7500	60	127	28	7778695
Konisk stolpe 7 m	7500	60	179	34	7778773
Konisk stolpe 8 m	8500	60	127	35	7778695
Konisk stolpe 8 m	8500	60	179	40	7778773
Konisk stolpe 9 m	9500	60	179	48,5	7778773
Konisk stolpe 10 m	10 500	60	179	66,5	7778773
Cylindriskt stolpe 4 m	4500	108	108	11,5	7778676
Cylindrisk stolpe 5 m	5500	108	108	16,5	7778676
Cylindrisk stolpe 6 m	6500	108	108	21,5	7778676

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

- ANTAL ARMATURER PER STOLPE

Höjd/ Botten-diameter	4m / 108	5m / 108	6m / 108	6m / 127	6m / 179	7m / 127	7m / 179	8m / 127	8m / 179	9m / 179	10m/ 179
Monospot 2	3	3	3	5	10	3	10	3	10	10	10
Monospot 3	2	2	2	3	7	3	7	3	7	7	7
Monospot 4	2	2	1	2	4	2	4	2	4	4	4
Nightspot A2	3	3	3	4	7	3	7	3	7	7	7
Nightspot B	2	2	2	2	4	2	4	2	4	4	4
Monospot Gobo	1	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2
Metaspot 1	4	4	3	4	10	4	10	4	10	10	10
Metaspot 2	3	3	2	3	5	3	5	3	5	5	5
Metaspot 3	2	2	2	2	4	2	4	2	4	4	4
Monospot S3	4	4	3	5	10	5	10	5	10	10	10
Monospot S4	4	4	3	4	7	4	7	4	7	7	7
Monoflood 2	3	3	3	3	6	3	6	3	6	6	6
Monoflood 3	2	2	2	2	4	2	4	2	4	4	4
Monoflood 4	1	1	1	2	3	2	3	2	3	3	3

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

- DITT BESTÄLLNINGSNUMMER

Exempel: "BL-ST-6-108/60-40 + 2 - MO3" =
Konisk stolpe 6 m med svart kulör. Borrad för 2st Monospot 3.



Y = Typ armatur

NS = Nightspot A2/B
MO = Monospot 2/3/4
MOS = Monospot S 2/3/4
MF = Monoflood 2/3/4
MC = Monocube 3/4
ME = Metaspot 1/2/3

X = Antal armaturer

1= 1st armatur
2 = 2st armaturer
3 = 3st armaturer
4 = 4st armaturer

OBS!
Armaturerna beställs separat. De ingår ej i stolpen.

A = Typ av stolpe

3-108/60 = Konisk stolpe 3 m
4-108/60 = Konisk stolpe 4 m
5-108/60 = Konisk stolpe 5 m
6-108/60 = Konisk stolpe 6 m
6-127/60 = Konisk stolpe 6 m
6-179/60 = Konisk stolpe 6 m
7-127/60 = Konisk stolpe 7 m
7-179/60 = Konisk stolpe 7 m
8-127/60 = Konisk stolpe 8 m Light*
8-179/60 = Konisk stolpe 8m
9-179/60 = Konisk stolpe 9m
10-179/60 = Konisk stolpe 10 m

4-108 = Cylindrisk stolpe 4 m
5-108 = Cylindrisk stolpe 5 m
6-108 = Cylindrisk stolpe 6 m

B = Kulör

40 = Svart
50 = Silvergrå
60 = Vit
XX = Special RAL

FERGIN | BELYSNINGSSTOLPAR

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

- PLACERING PÅ STOLPEN

Denna sida kan skrivas ut och bifogas tillsammans med beställningen.

Notera! Armaturerna beställs separat. Tabellen nedan används bara för placeringen på stolpen.

ARTIKELNUMMER STOLPE: _____

MÄRKNING STOLPE: _____

TOPPFÖRSLUTNING: ☐ Gjuten topp ☐ Öppen topp (anpassad för Zhaga cylinder.)
Översta armaturen placeras minst 300mm från topp.

	MODELL *(armatur)*	AVSTÅND FR. TOPP (mm*)	RIKTNING *(grader)**	BELYSER *(på plats)*
Armatur 1:	_____	_____	_____	_____
Armatur 2:	_____	_____	_____	_____
Armatur 3:	_____	_____	_____	_____
Armatur 4:	_____	_____	_____	_____

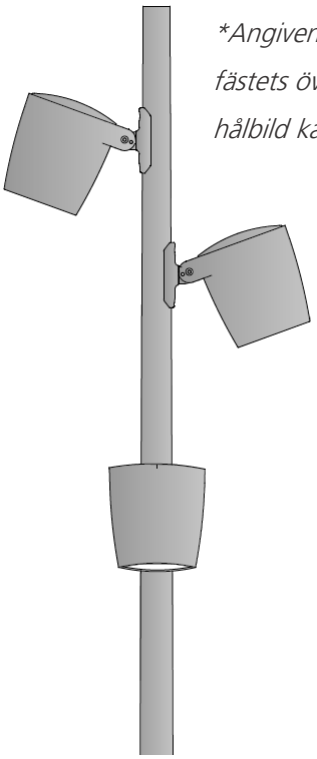

**Angiven höjd motsvarar fästets översta hål. (Ritning på hålbild kan skickas separat)*

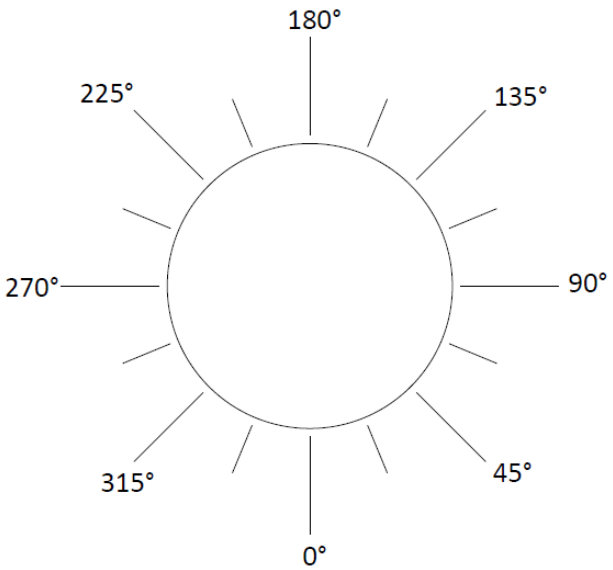

** 0° gäller stolpluckans position*

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

- REFERENSOBJEKT

PROJEKT:

Lekplats, Skara.

STOLPE:

Konisk stolpe med 60 mm topp.

Björkmönster.

STOLPHÖJD:

6 meter.

ARMATUR:

3st Monospot 3 med klämfäste.

0141-50025
info@fergin.se

www.fergin.se

- KONTAKT

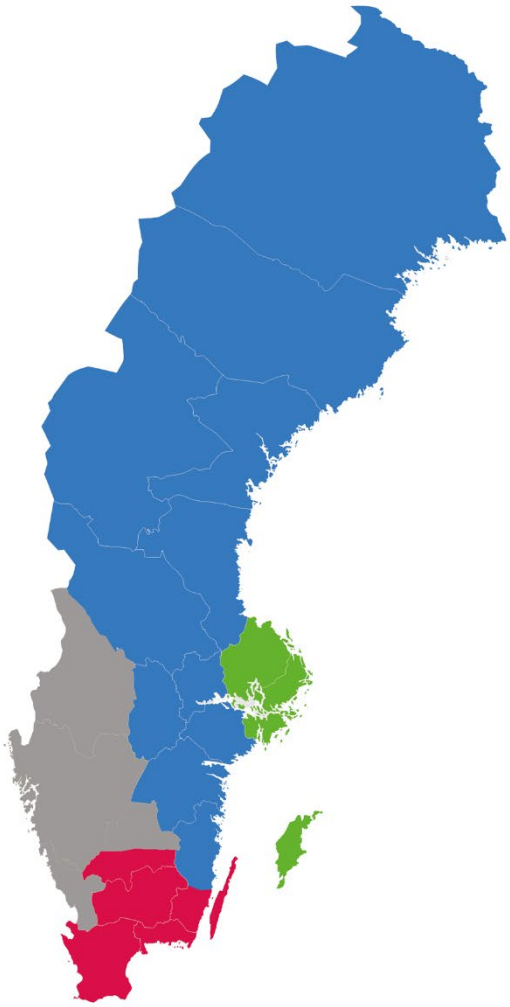

STOCKHOLM / MELLAN / NORR
Mikael Bergqvist
070-350 02 57
mikael.bergqvist@fergin.se

STOCKHOLM / MELLAN / NORR
Lars Studsare
070-527 36 20
lars.studsare@fergin.se

VÄST
Kristian Lantz
070-288 90 24
kristian.lantz@fergin.se

SYD
Fredrik Segerström
070-221 49 48
fredrik.segerstrom@fergin.se